

Válvula de empuje manual




Especificaciones del Producto:

Material: Aluminio
 Medio de trabajo: Aire limpio
 Presión laboral. 0-1.0MPa
 Presión máxima. 1.5MPa
 Temperatura de trabajo. -10-60°C
 Cuerpo material. Aluminio

Descripción del producto

- Operación manual, actuación suave y orientación exacta y confiable.
- La estructura de la columna deslizante tiene buena estanqueidad y peso ligero y es fácil de instalar y desmontar.
- El orificio interno adopta una tecnología de procesamiento especial que tiene poca fricción por desgaste y larga vida útil.
- No es necesario agregar aceite para la lubricación.
- 5. El montaje en panel facilita su instalación y aplicación.

Código para ordenar:

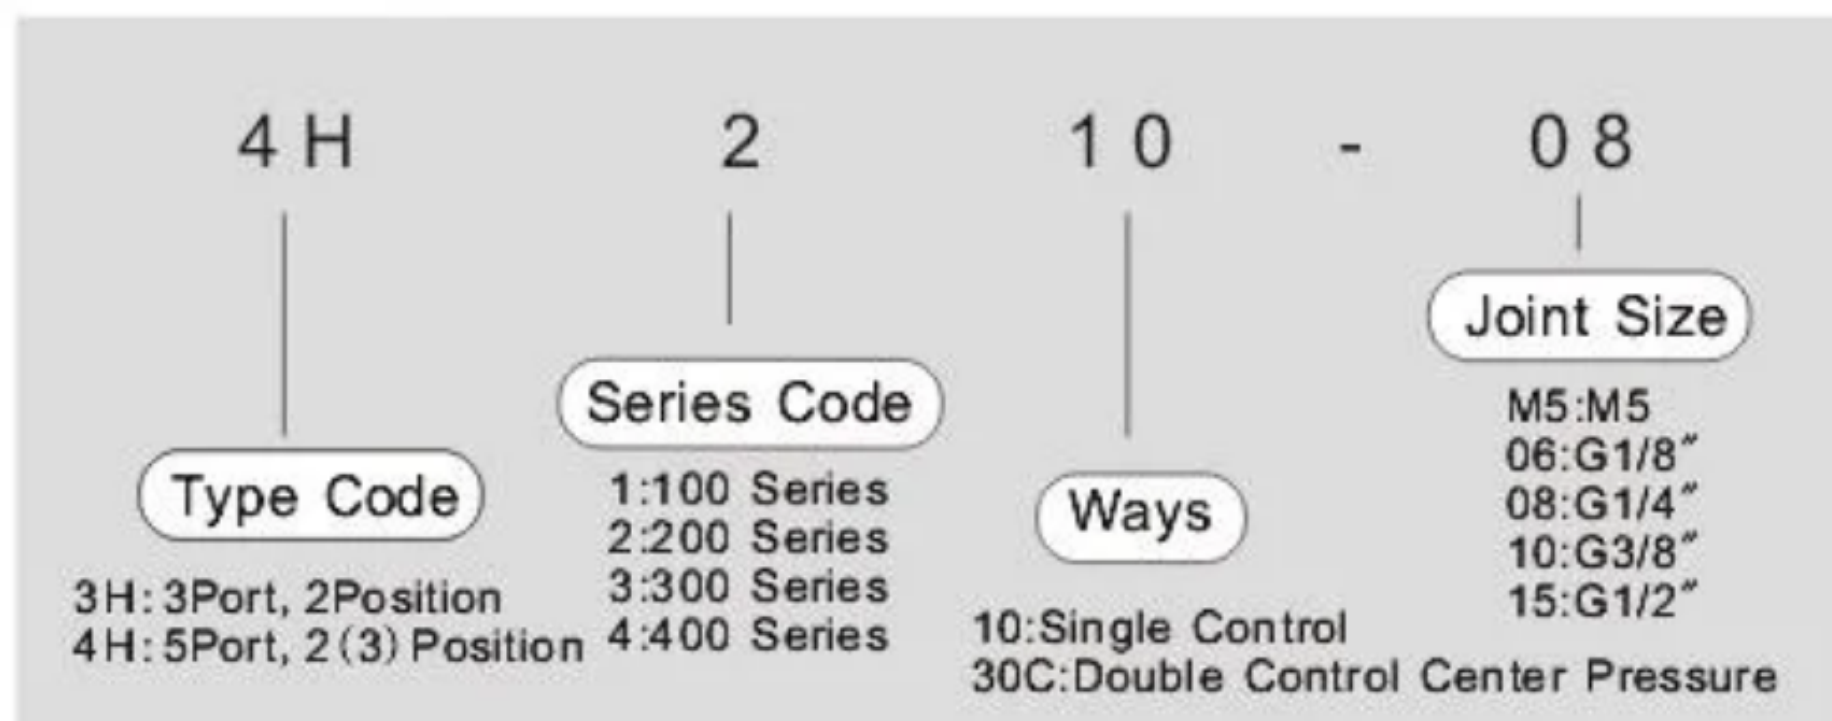

Dimensiones principales

modelo	Tamaño de la junta	Área de la sección
4H110-08	G1/8"	14 mm ² (CV = 0,78)
4H210-06	G1/4"	16 mm ² (CV = 0,89)
4H210-08	G1/4"	25 mm ² (CV = 1,39)
4H310-08	G3/8"	30 mm ² (CV = 1,67)
4H310-10	G3/8"	40 mm ² (CV = 2,23)
4H410-15	G1/2"	50 mm ² (CV = 2,79)
4H130C-06	G1/8"	9 mm ² (CV = 0,50)
4H230C-08	G1/4"	12 mm ² (CV = 0,67)
4H330C-10	G3/8"	18 mm ² (CV = 1,00)
4H430C-15	G1/2"	30 mm ² (CV = 1,67)