

Unidad de Mantenimiento 1/4




Rango de Ajuste de Presión: 0.15 a 0.8MPa
0.15 a 1.6MPa
Temperatura de Trabajo: 5 a 60°C
Presición del filtro: 25 µm
Material de tazón: Aluminio

Descripción del producto

El elemento y el recipiente de las series AW y AF ahora son de una sola pieza, lo que facilita el reemplazo del elemento.


- El VFC consta de VFR y VL
- El VF con separador de agua, limpia el aire comprimido y partículas de suciedad.
- El VR mantiene una presión de operación constante a pesar de la fluctuación en la presión de línea y la cantidad de aire consumido.
- El lubricador proporcional agrega una cantidad regulada de aceite al aire filtrado.

Código para ordenar:

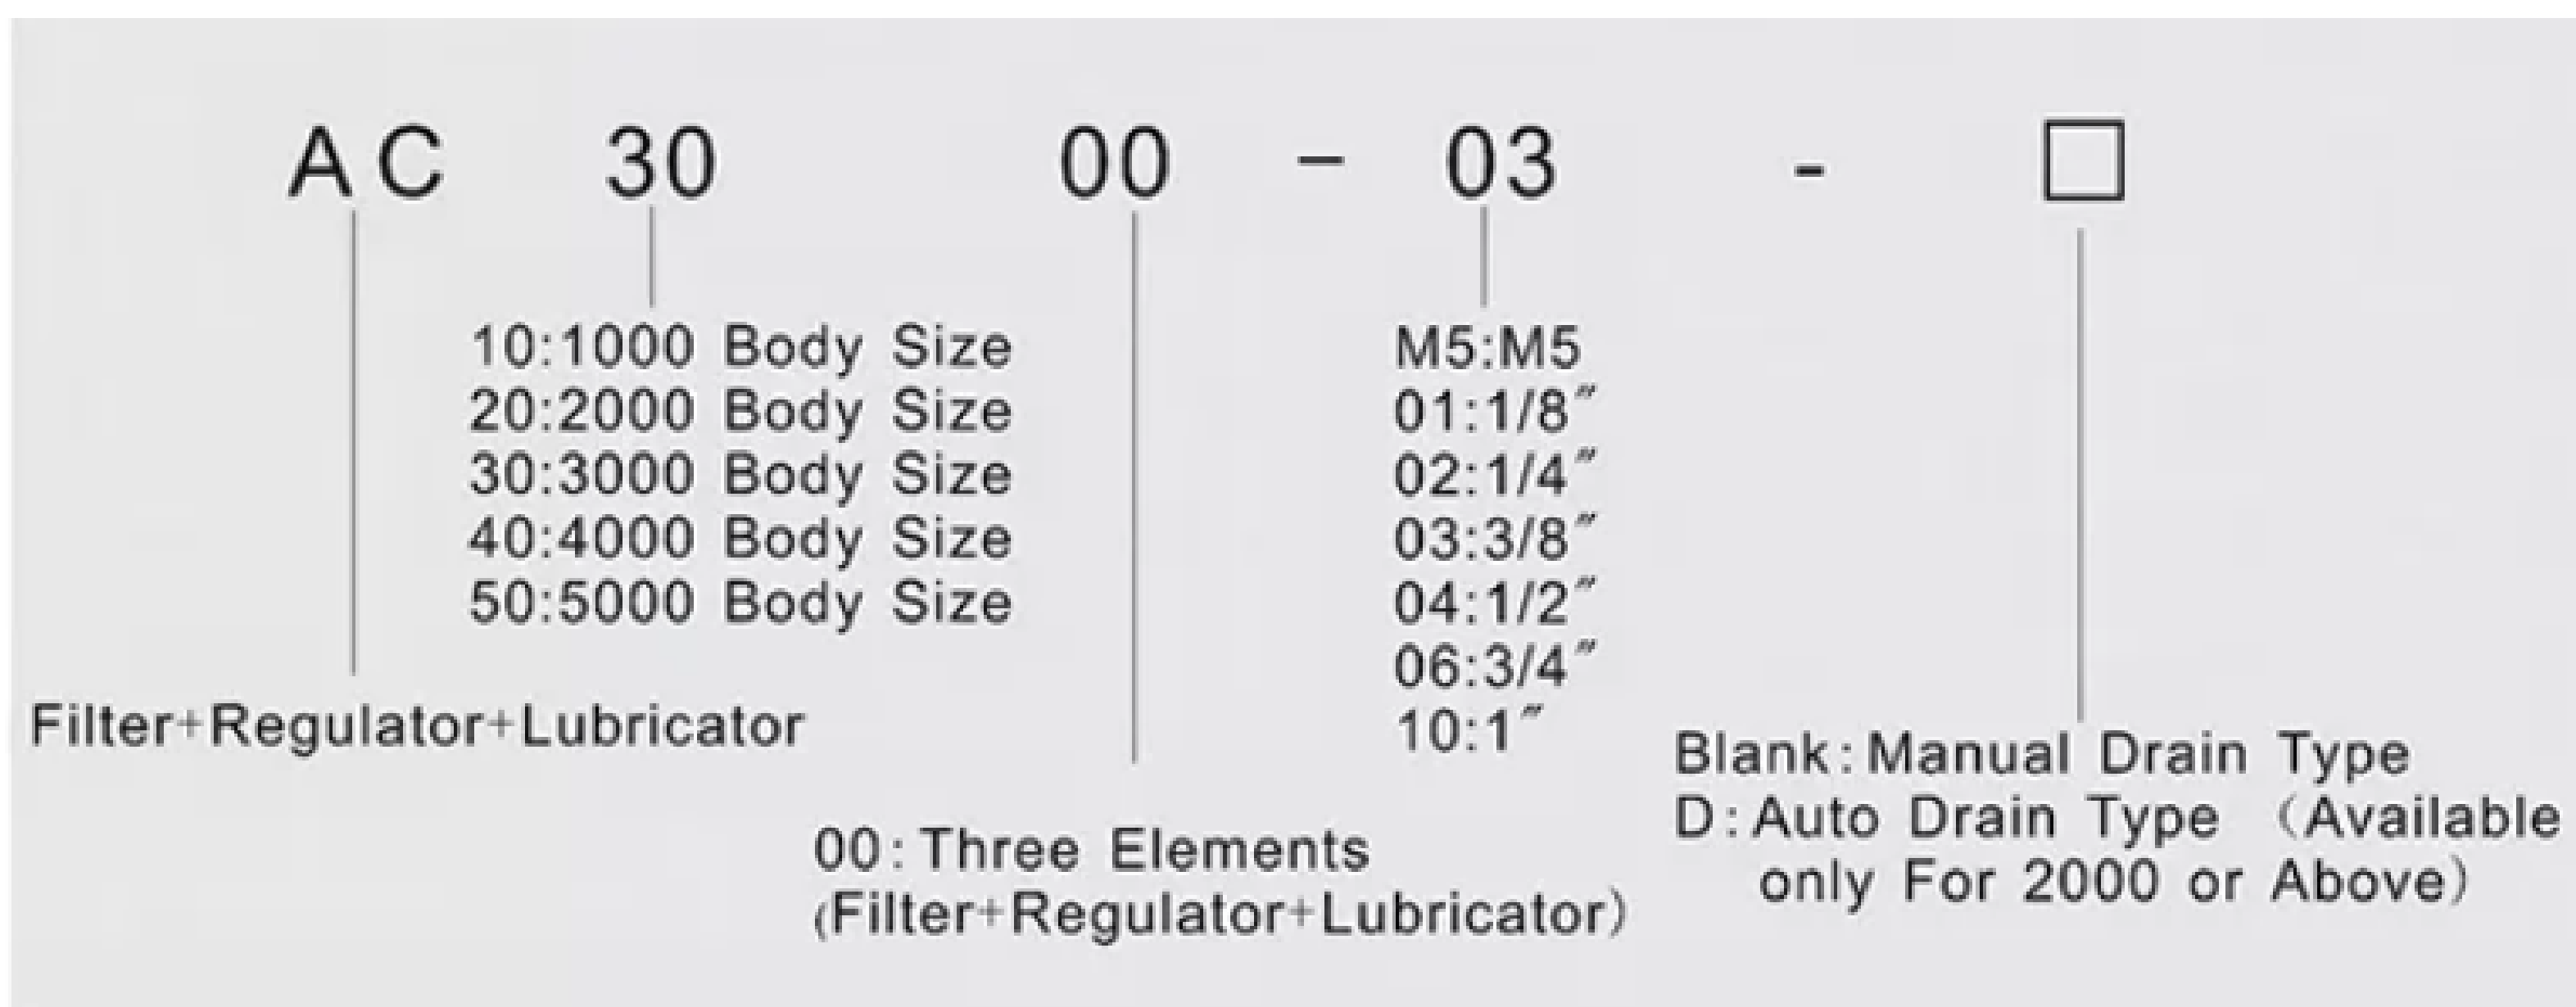

Dimensiones Principales

AC1000-2000

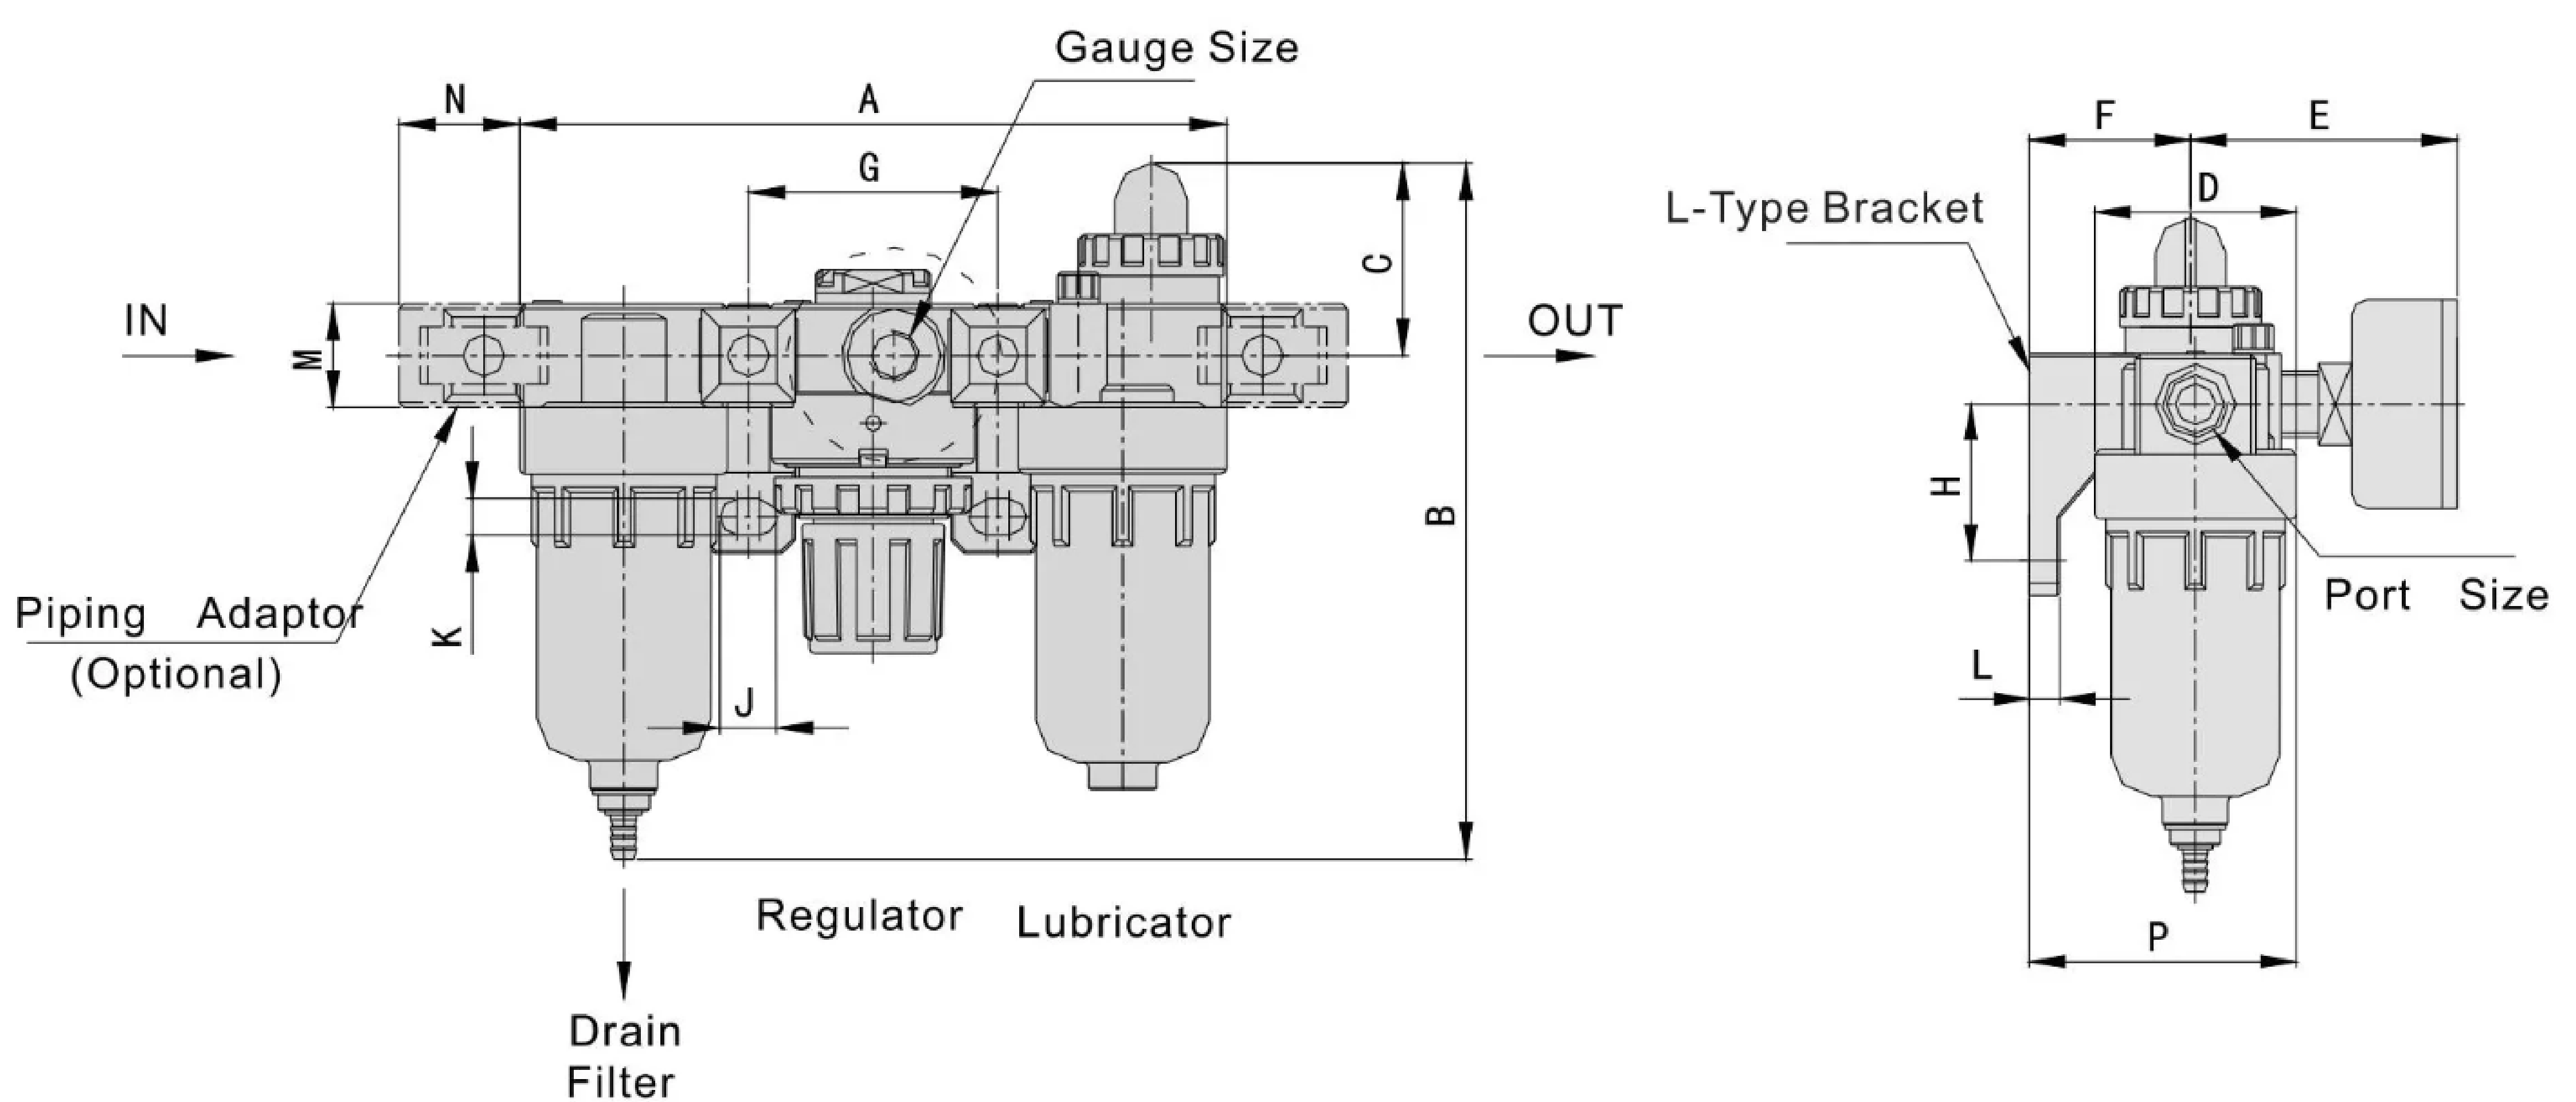

Model	Port Size	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
AC1000	M5	91	84.5	25.5	25	26	25	33	20	4.5	7.5	5	17.5	16	38.5
AC2000	1/8~1/4	140	125	38	40	56.8	30	50	24	5.5	8.5	5	22	23	50
AC2500	1/4~3/8	181	156.5	38	53	60.8	41	64	35	7	11	7	34.2	26	70.5
AC3000	1/4~3/8	181	156.5	38	53	60.8	41	64	35	7	11	7	34.2	26	70.5
AC4000	3/8~1/2	238	191.5	41	70	65.5	50	84	40	9	13	7	42.2	33	88
AC4000-06	3/4	253	193	40.5	70	69.5	50	89	40	9	13	7	46.2	36	88
AC5000	3/4~1	300	271.5	48	90	75.5	69.8	105	50	12	16	10.5	55.2	40	115