

527-000-001

Especificaciones del Producto:

Condiciones de Trabajo:

Fluido. Agua

Agua Caudal Máximo. 174.3 l/min

Agua Presión Máxima. 10 bar


Agua Temperatura Máxima. 93 °C



Descripción del producto

- Diseño de simple y doble paso
- Junta rotativa Auto-soportada
- Conexión radial en el cuerpo
- Sellos mecánicos compensados
- Sello del rotor enchavetado
- Fácil y rápida sustitución de los elementos de sellado
- Rodamientos de bolas lubricados de por vida
- Combinación de sellos E.L.S. (Extended Life Service) para agua de baja calidad
- 3 orificios de aireación
- Cuerpo de hierro fundido y rotor de acero inoxidable
- Opciones especiales incluyen orificios de venteo roscados

Dimensiones

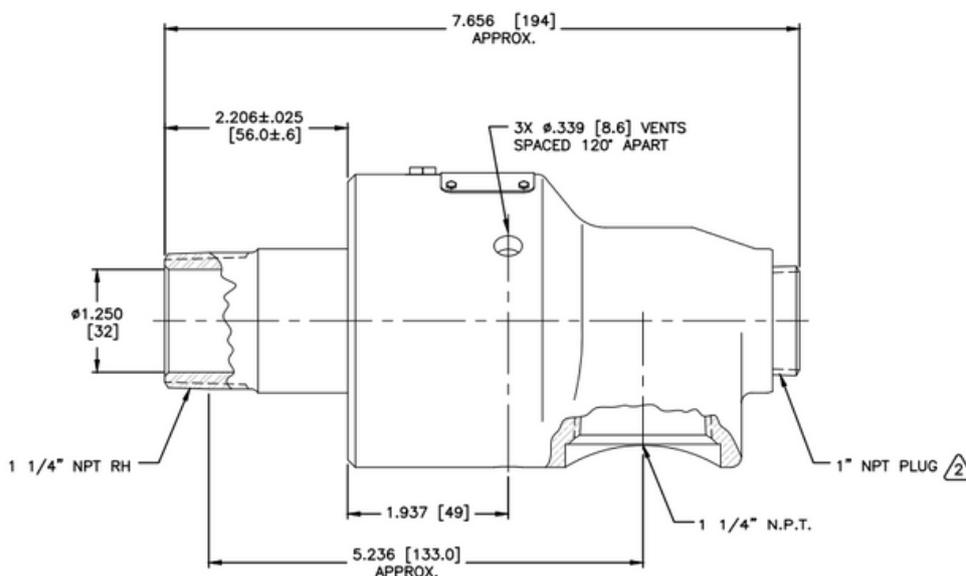

A. 1-1/4"-11.5 NPT RH

B. 1-1/4"-11.5 NPT

C. 90 mm

D. 194 mm

E. 56.6 mm

F. 56.6 mm

G. 32 mm

H. 44.45 mm

J. 133 mm

K. 1"-11.5 NPT

P. Non-Threaded