

1205-000-003

Especificaciones del Producto:

Condiciones de trabajo.

Fluido. Vacío, aceite hidráulico, aire

aire máx. Caudal. 4247 l/min

Presión de aire máx. 10 bares

Temperatura de aire máx. 121 °C

Aceite Hidráulico Máx. Caudal. 26,9 l/min

Aceite Hidráulico Máx. Presión. 51,7 bares

Aceite Hidráulico Máx. Temperatura. 121 °C

Vacío Máx. Presión. -0,95 bares


Vacío Máx. Temperatura. 121 °C



Descripción del producto

- Diseño monoflujo
- Junta giratoria autoportante
- Conexión de carcasa radial
- Sellos mecánicos balanceados
- Combinaciones de sellos: grafito de carbono/acero endurecido para herramientas o grafito de carbono/carburo de silicio
- Engrasador de fieltro en la cavidad del sello para servicio de aire
- Aceitera para relubricación (3 a 5 gotas/mes)
- Diseño de par bajo
- Diseño de peso optimizado
- carcasa de aluminio; rotor de acero inoxidable o acero al carbono, según modelo
- Cojinetes de bolas lubricados de por vida

Dimensiones

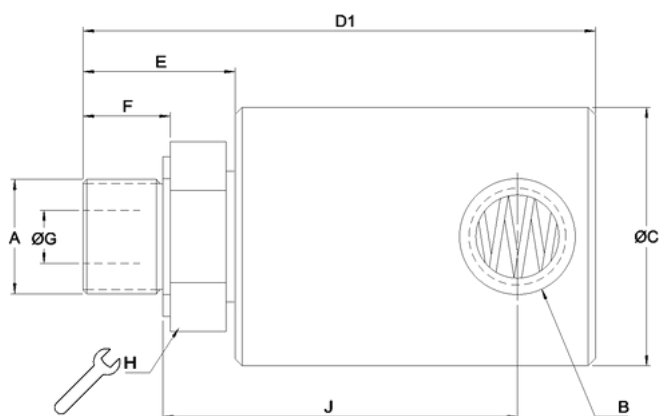

A. 1/2"-14 NPT derecho

B. 1/2"-14 NPT

C. 56,7 mm

D1. 113,3 mm

mi. 33,9 mm

F. 22,2 mm

GRAMO. 12,7 mm

H. 28,5mm

j. 83,1 mm