

Unidad de Mantenimiento Drenaje Automático



Especificaciones del Producto:


- Medio de trabajo: Aire comprimido
- Temperatura de trabajo: 5 a 60 °C
- Rango de ajuste de presión:
- CA1000: 0.05 a 0.7Mpa
- AC2000~5000: 0.05 a 0.85Mpa
- Precisión del filtro: 25 µm (5 µm es opcional)
- Tipo de válvula: con rebosadero

Descripción del producto

El espacio de mantenimiento requerido se ha reducido hasta en un 46 % en la serie AF, según el tamaño del cuerpo. Los tazones de los tamaños 10 y 20 ahora están cubiertos con un protector de tazón transparente, que los protege completamente del medio ambiente y hace que el contenido interior sea visible desde 360 grados.


Código para ordenar:

Ordering Code F.R.L Combination

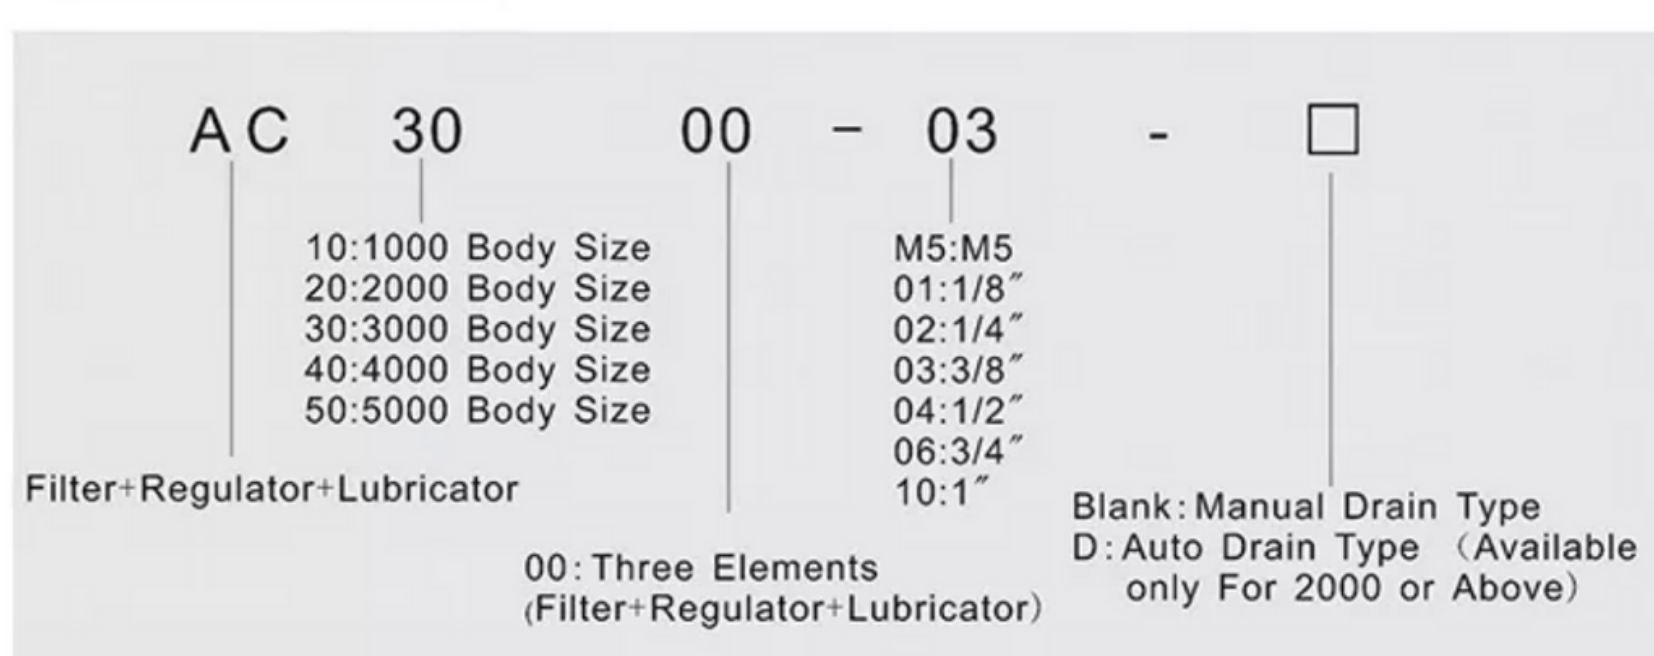

Dimensiones principales

AC2500-5000

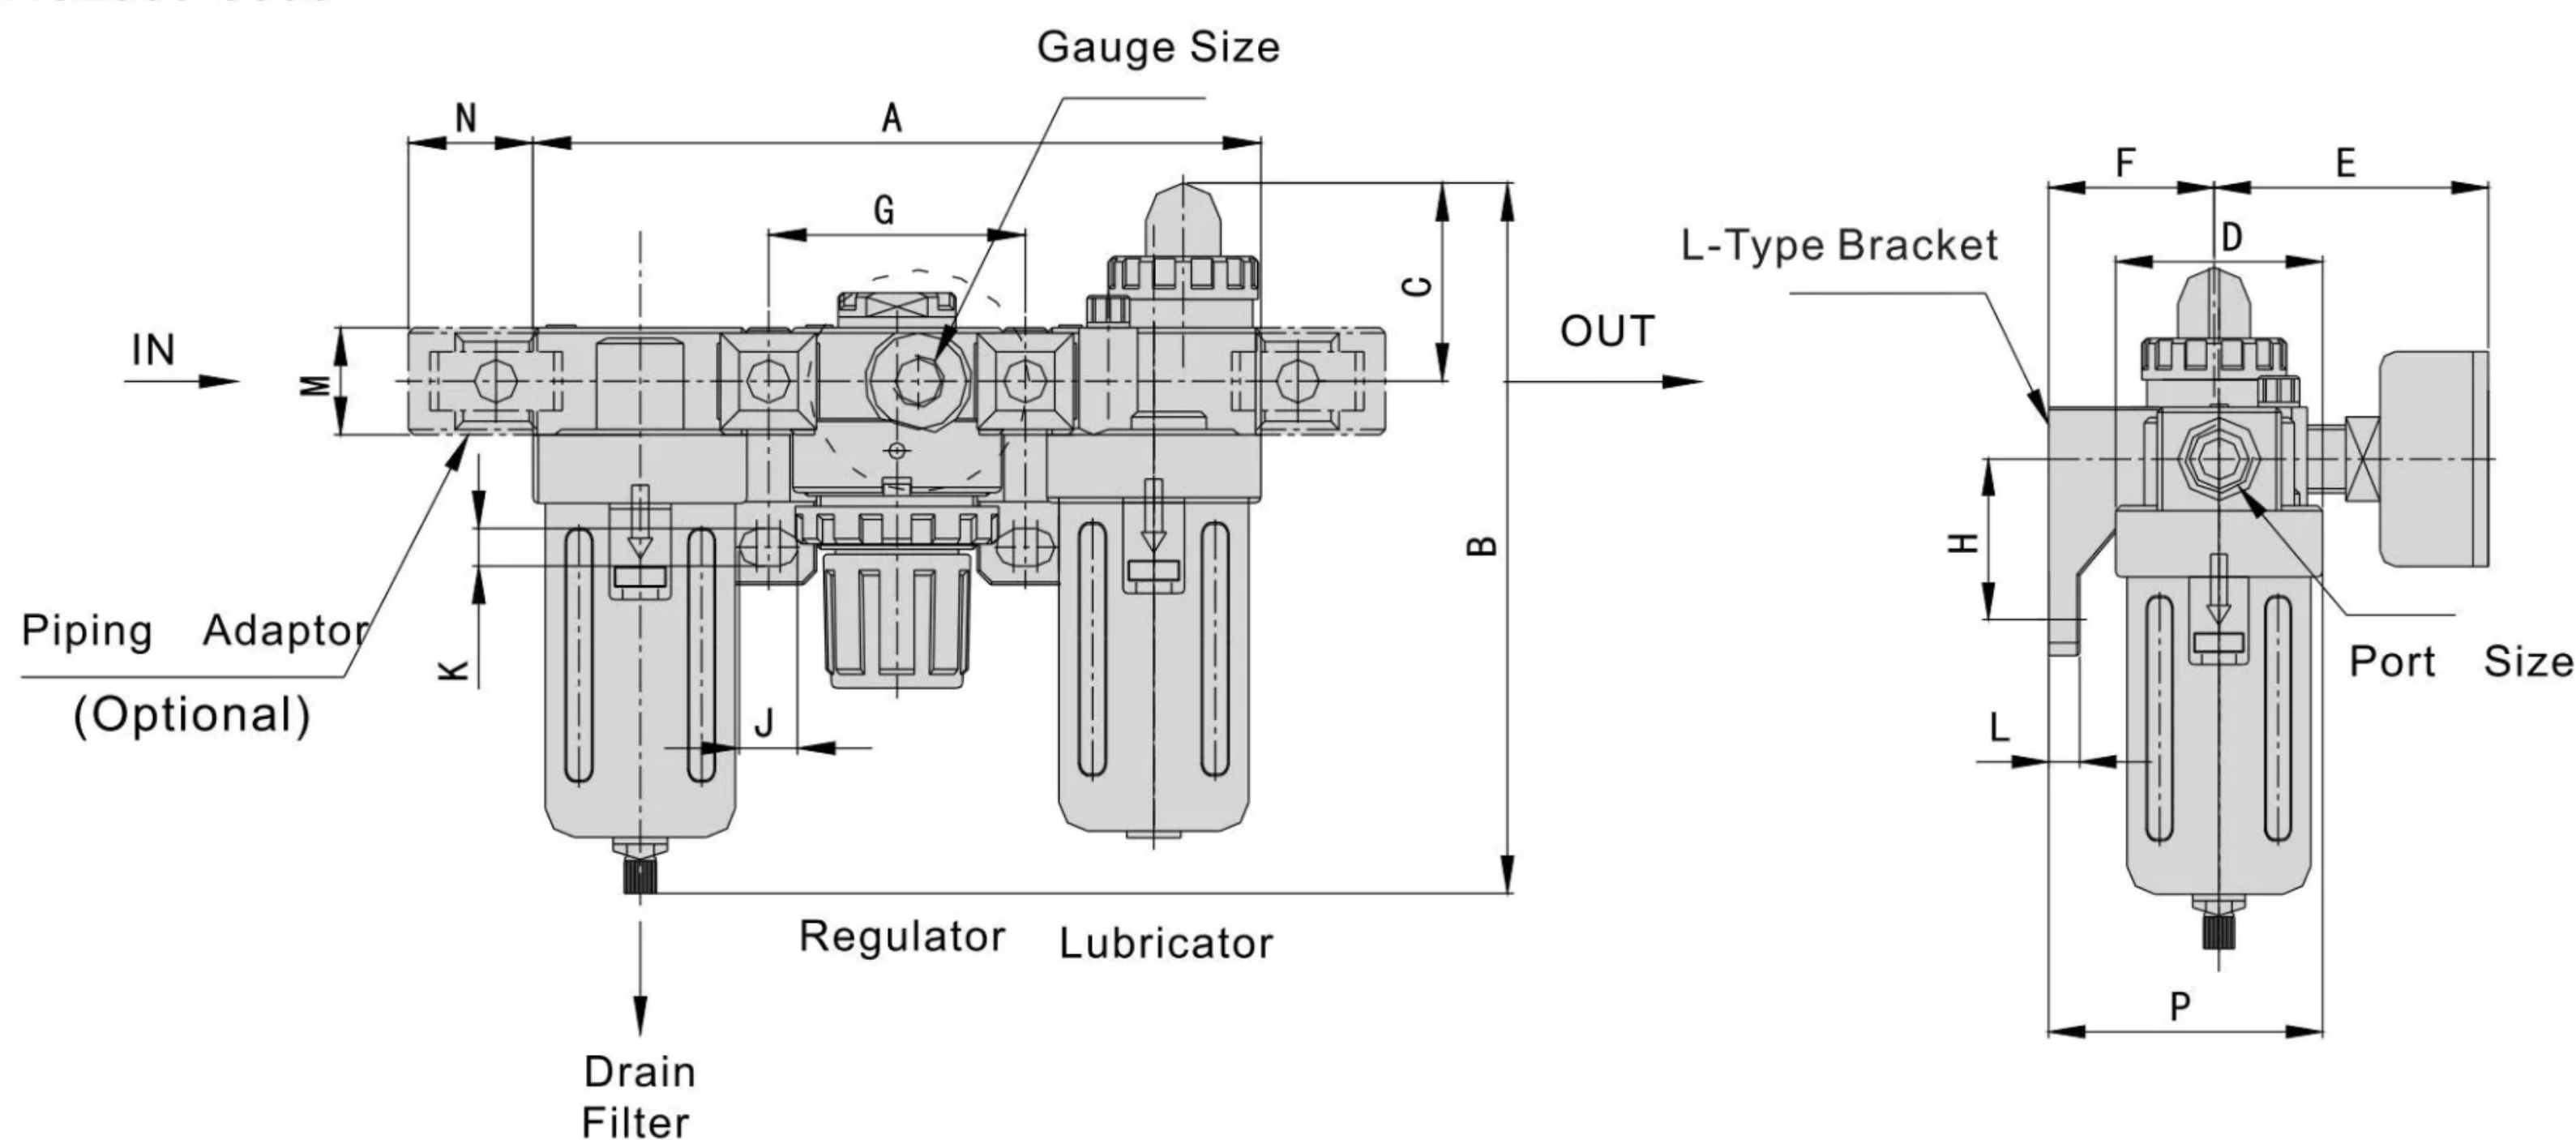

Model	Port Size	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
AC1000	M5	91	84.5	25.5	25	26	25	33	20	4.5	7.5	5	17.5	16	38.5
AC2000	1/8~1/4	140	125	38	40	56.8	30	50	24	5.5	8.5	5	22	23	50
AC2500	1/4~3/8	181	156.5	38	53	60.8	41	64	35	7	11	7	34.2	26	70.5
AC3000	1/4~3/8	181	156.5	38	53	60.8	41	64	35	7	11	7	34.2	26	70.5
AC4000	3/8~1/2	238	191.5	41	70	65.5	50	84	40	9	13	7	42.2	33	88
AC4000-06	3/4	253	193	40.5	70	69.5	50	89	40	9	13	7	46.2	36	88
AC5000	3/4~1	300	271.5	48	90	75.5	69.8	105	50	12	16	10.5	55.2	40	115