

BC-54100-16-50

Especificaciones del Producto:

Condiciones de trabajo.

Fluido: Vapor

Presión de vapor máx.

17,2 bares

Temperatura máxima de vapor

205 °C


C



Descripción del producto

- Monoflujo tipo "CS" y "CSF" para servicio de agua y vapor de alta presión.
- Dos cojinetes de carbono ampliamente espaciados brindan mayor soporte a la tubería y mangueras del sifón.
- El sello de carbono de alta densidad bajo compresión agrega fuerza y resistencia a los golpes para una vida útil excepcionalmente larga.
- El indicador de desgaste del sello externo permite un mantenimiento planificado, lo que reduce el costoso tiempo de inactividad.
- El manguito endurecido y la tapa del extremo niquelada brindan una vida útil excepcional a alta presión.
- Carcasa de hierro, manguito y tapa de extremo ferrosos, resorte y guías de resorte de acero inoxidable.
- Disponible en tamaños de 1/2" a 3".

Dimensiones

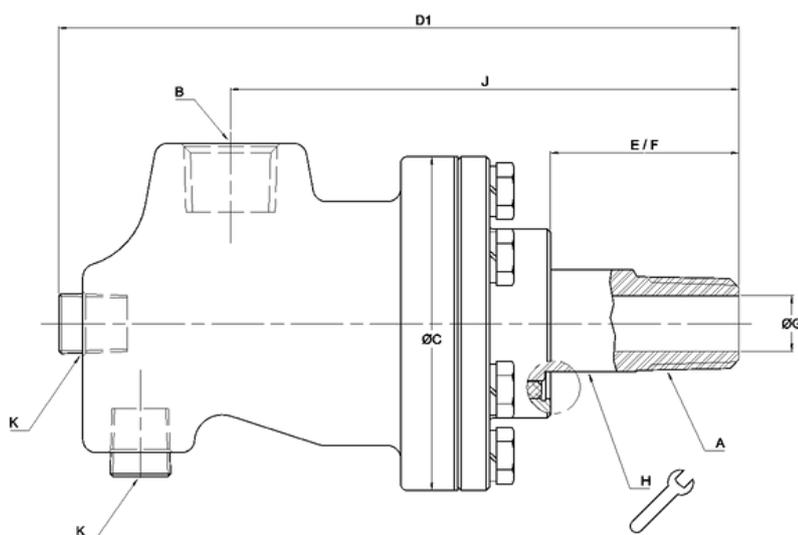

- A. 1"-11,5 NPT derecho
- B. 1"-11,5 TNP
- C. 92mm
- D1. 178mm
- mi. 52mm
- F. 52mm
- GRAMO. 25mm
- j. 132mm
- k. 1/2"-14 NPT